Montageanweisung

JEC

Ausschnittmaße für Elektro-Glaskeramikkochfelder

Nur Kochfelder und Einbauherde mit gleicher Kennzeichnung (Symbol oder Farbpunkt) dürfen miteinander kombiniert werden.

Arbeitsplatte nach vorgeschriebenem Ausschnittmaß ausschneiden, die Ecken dabei leicht abrunden. **Die Toleranzmaße dürfen nicht überschritten werden.** Der seitliche Abstand zu einem Hochschrank muß mindestens 20 mm, zur Rückwand mindestens 50 mm betragen.
Empfehlung: Ausschnitt mit Stahlnadel anreißen, Linie abkleben, um ein Splittern des Belages beim Schneiden zu verhindern. Schützen Sie Ihre Arbeitsplatte vor Verkratzen.

Die Arbeitsplatte im Ausschnittbereich reinigen. Dichtung der Kochstelle auf einwandfreien Sitz und lückenlose Auflage prüfen. *Bitte keine zusätzliche Silikon-Dichtungsmasse auftragen, das erschwert den Ausbau im Servicefall.*

Dann die Schnappfedern an den bezeichneten Positionen mit Schrauben befestigen. Die Abwinkelung der Federn dient als Anschlag auf der Arbeitsplatte.

Dichtung auf einwandfreien Sitz und lükkenlose Auflage prüfen. Bei gefliesten Arbeitsflächen müssen die Fugen im Auflagebereich der Kochmulde mit Fugenmaterial voll ausgefüllt sein. Kochfeld von oben in den Ausschnitt einlegen, zentrieren und fest andrücken, bis die Federn einschnappen.

Elektroanschluß siehe Installationsanweisung von Einbauherd oder Schaltkasten.

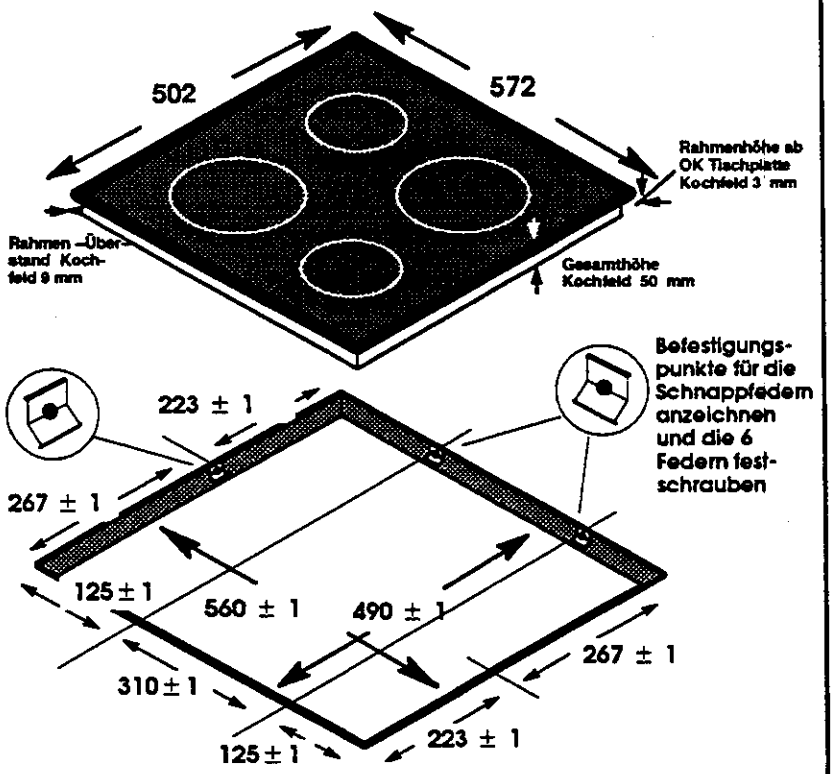

Kochfeld-Befestigung

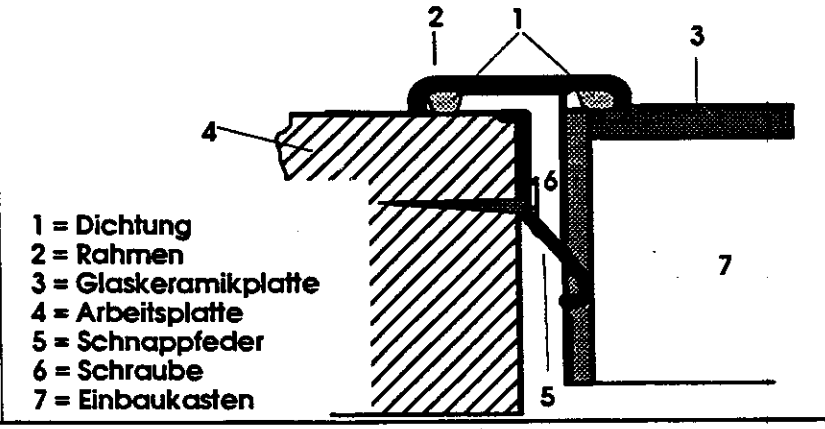

Im unteren Aufdruck sind die Angaben des Typenschildes wiederholt. Nach dem Einbau ist das Typenschild auf dem Gerät nicht mehr sichtbar. Bitte diese Anweisung, zusammen mit den Herd- oder Schaltkastenpapieren sorgfältig aufbewahren. Die Ident- bzw. Produktnummer enthält alle für den Service erforderlichen Daten. Alle weiteren Hinweise für Einbau, Anschluß und Benutzung finden Sie in der Gebrauchs- und Installationsanweisung. Diese Druckschrift gehört zum Einbauherd oder -Schaltkasten.

⚠ WICHTIG ⚠

Sorgfältig aufbewahren!